



QV Gärtner G+L EBA 2020 [Covid-19]

VPA1.1 Werkstück 'Grau'

Schnitt M 1:20



Grundriss M 1:20

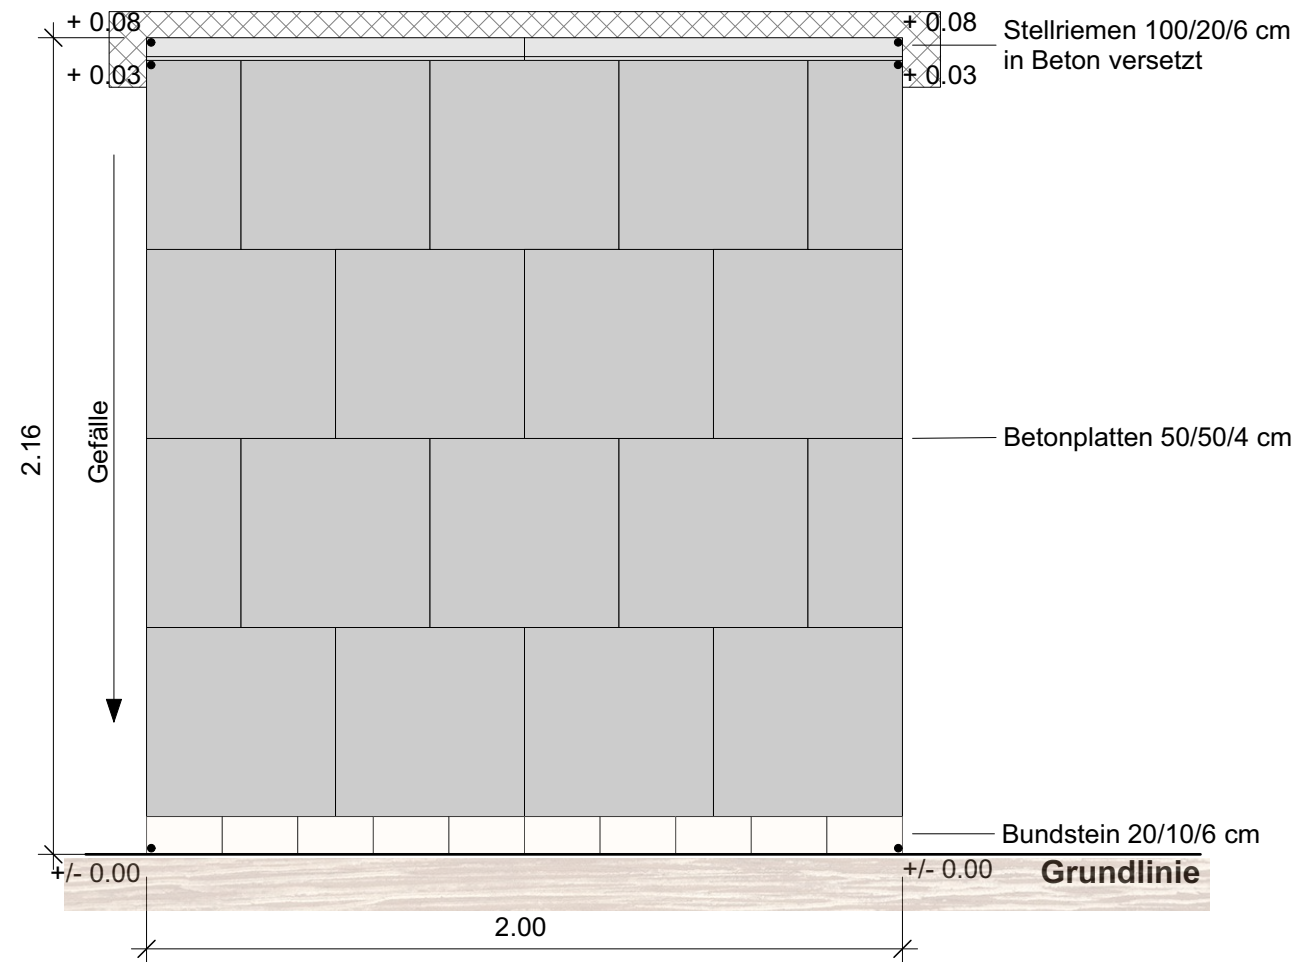

* 2 Sack Weber maxiton 916 Trockenbeton

Erläuterungen

AUFGABENSTELLUNG

- Bauen Sie die untenstehende Belags-Fläche gemäss dem Plan.
- Die Ausgangshöhe wird vom Experten definiert.
- Dauer: 180 Minuten (3 Stunden)

HINWEISE

- Bei allen Arbeiten muss die persönliche Arbeitssicherheit PSA eingehalten werden!
- Für das Betonieren des Stellriemens stehen max. 2 Sack Trockenbeton 'maxiton 916' zur Verfügung.
- Alle Belagsflächen müssen auf einer Bettungsschicht aus Splitt 3/6 verlegt werden. Zwischen Bettungsschicht und Fundationsschicht ist ein Geotextil einzulegen.

Kandidaten-Nr.:

Experte 1:

Experte 2:

Prüfungs-Datum: